



CREATIONS


ISLAND PRESTIGE

Технические характеристики - в. 1.0



Island Prestige - это индивидуальная концертная аудитория, воспроизводящая звук в фирменном стандарте BluSpace в соответствии с человеческим восприятием в пространстве, и яркой динамикой на всех слышимых частотах. Это элегантное решение для повседневной жизни сочетает в себе возвышенную эстетику и максимальный комфорт с универсальностью использования, предлагая интеграционное решение по принципу "включил и работает" для всех потребностей воспроизведения мультимедийных материалов, от обычных стереосистем до кинотеатров, музыкальных "Bubbles" и звукового контента на базе технологии BluSpace для погружения в гиперреальную звуковую среду.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

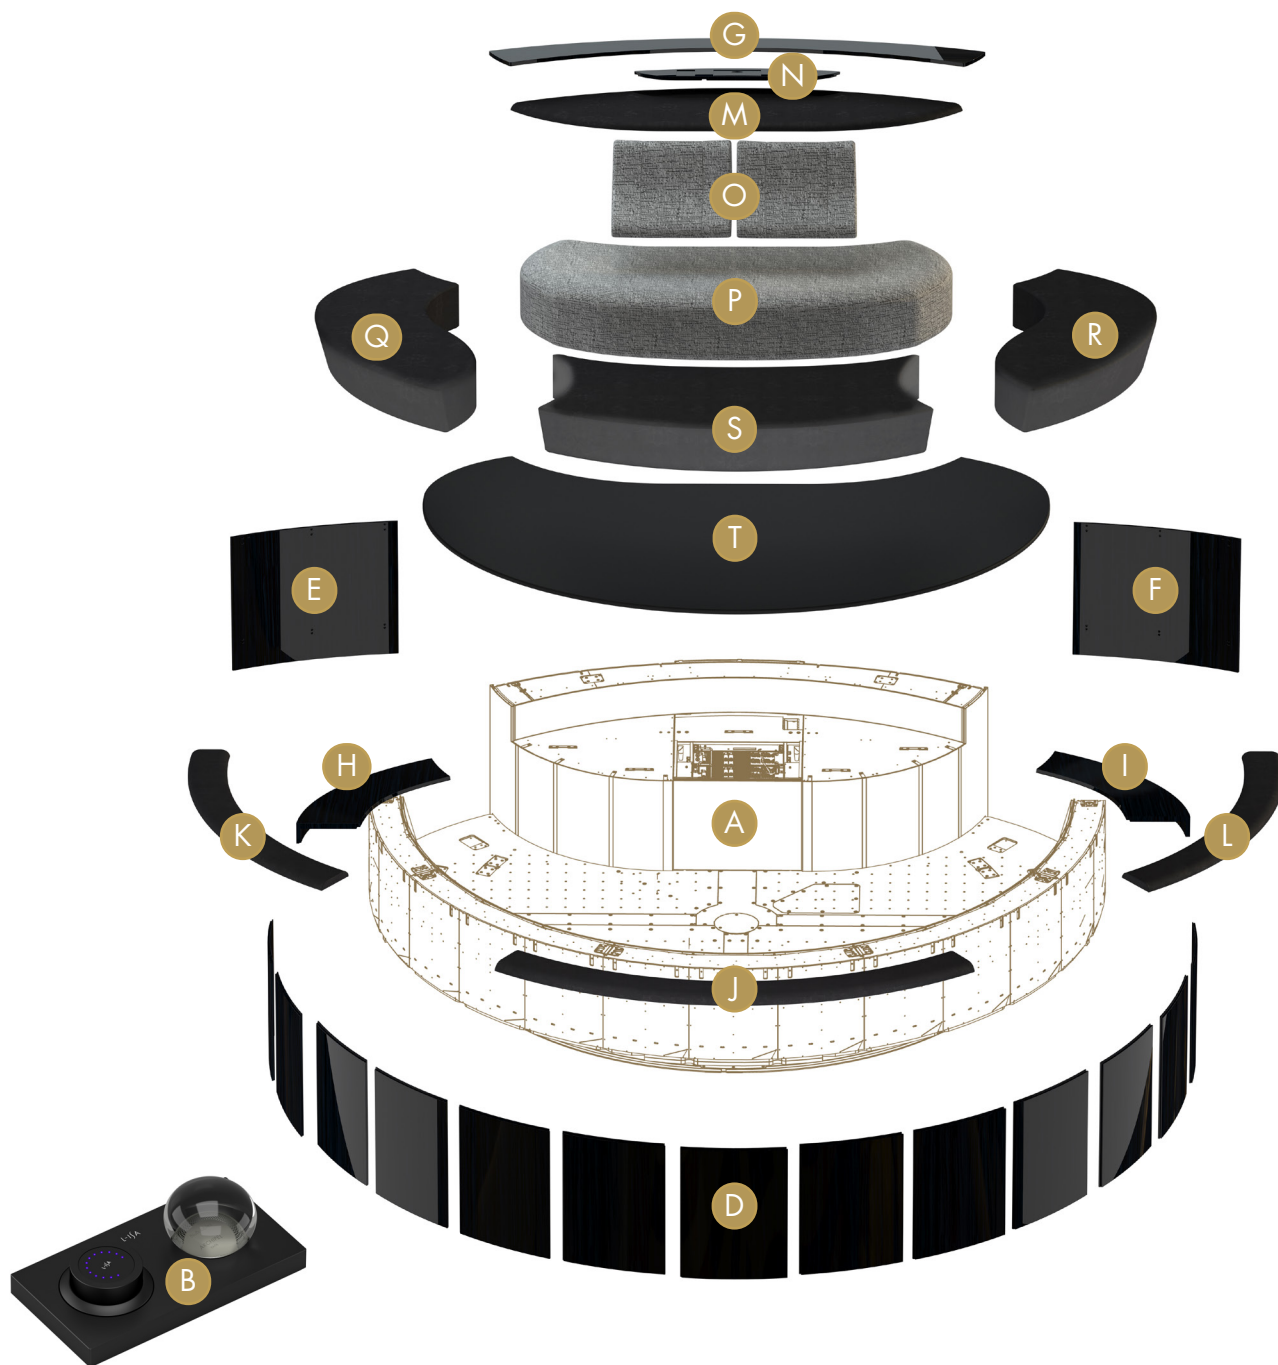

A Island корпус (18 громкоговорителей, L-ISA-плеер, усилители, вращающаяся платформа)

B Bubble Deck - консоль воспроизведения (Bubbles продаются отдельно)

D Панели из ценного дерева с глянцевым лаковым покрытием (x13)

E Правая задняя деревянная панель из бука покрытая лаком

F Левая задняя деревянная панель из бука покрытая лаком

G Задняя верхняя поверхность покрытая лаком

H Правая ступень с глянцевым лаковым покрытием

I Левая ступень с глянцевым лаковым покрытием

J Мягкий передний обод (чёрная замша)

K Мягкий правый обод (черная замша)

Мягкий левый обод (черная замша)

M Мягкая задняя поверхность (черная замша)

N Панель управления

O Спинка заднего сиденья (x2)

P Центральная часть сидения

Q Правый съемный элемент салона (черная замша)

R Левый съемный элемент салона (черная замша)

S Центральный элемент сиденья (черная замша)

T Элитное ковровое покрытие

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

Чистые, современные линии Island Prestige существуют в двух высокоглянцевых лаковых наружных отделках с видимым рисунком шпона с текстурой древесины: Натуральный и Ночной.

Эргономично спроектированная модульная зона отдыха оснащена подвижными элементами для отдыха и спинкой, которые можно легко переставлять для максимального комфорта и хорошего самочувствия.

Обод наружной оболочки покрыт тканью с легким слоем обивки, создавая привлекательную мягкость, которая повторяется в поверхности для сидения. Сидячие места можно полностью убрать, открыв дополнительное пространство внутри острова, еще больше расширяя набор доступных вариантов использования для жизни.

ВАРИАНТЫ ЛАКА



Ночной вариант
глянцевый полуночный бук



Бежевый вариант
Глянцевый клен

ВАРИАНТЫ ТКАНИ




Облачный шенил



Шенил оттенка лавы

ОБИВКА ОБОДА





Черная замша



ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ СИДЯЧЕЙ ЗОНЫ

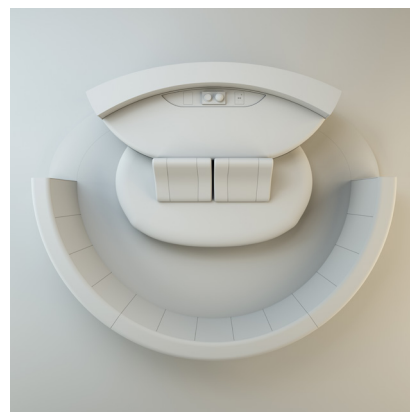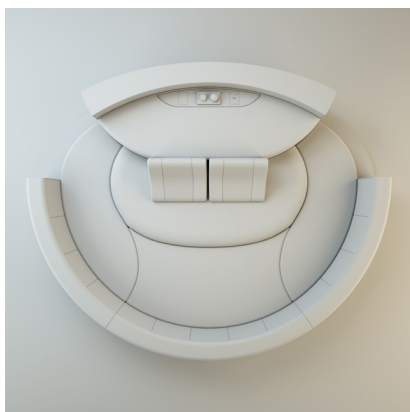


ВРАЩЕНИЕ


Нажатием кнопки Остров поворачивается на 360° в любом направлении, что обеспечивает удобство в ориентации и использовании.



ЗОНА ПРОСЛУШИВАНИЯ

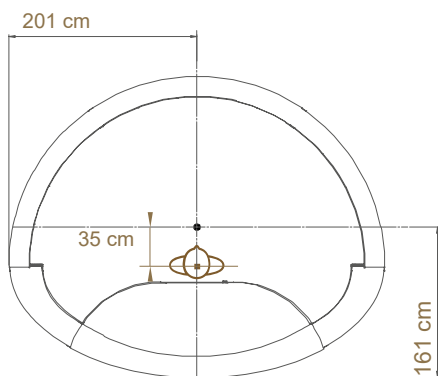


ДОМАШНЕЕ МЕДИА ПРОСТРАНСТВО

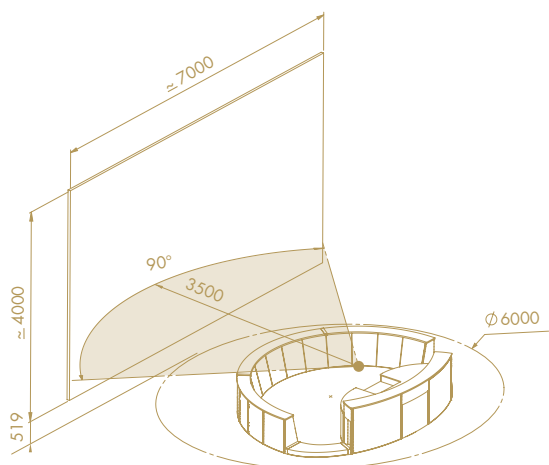

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ



| | |
|--------------|--|
| Место | Планируйте радиус 3 м вокруг центральной точки вращения острова, обеспечив зазор для вращения. Для оптимального комфортного прослушивания рекомендуется высота потолка не менее 2 метров. |
| Пол | Убедитесь, что пол может безопасно выдержать вес острова 1200 кг и пользователей (в общей сложности до 1450 кг). Убедитесь, что остров установлен на ровной площадке. Вариации высоты пола должны быть меньше 5 мм над любой поверхностью площадью 20 см ² . |

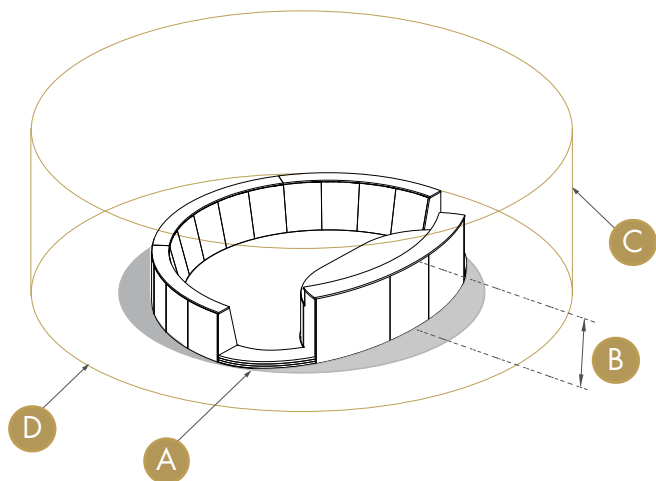

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | охват: Ø 4020 mm |
| B | высота: 870 mm |
| C | минимальная высота потолка: 2000 mm |
| D | минимальная площадь пола: Ø 6000 mm |

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Электричество | Подключать изделие только к розетке переменного тока с номиналом 100-240 В, 50-60 Гц. |
| Автоматические выключатели | Необходим автоматический выключатель UL489 типа D на 16 А (для сети 220-240 В) или на 30 А (для сети 100-127 В). Требуется автоматический выключатель на 30 мА типа A SI с функцией защиты от токов утечки. |
| Заземление | Должны быть два отдельных соединения с землей. |
| Электрический кабель | Island поставляется с плоским 6 мм ² 4х-проводным кабелем, предварительно собранным с соединительной коробкой. Необходимая длина кабеля зависит от установки. |
| Кабельный доступ | Кабели можно прокладывать через пол, если они выходят в радиусе 650 мм вокруг центральной плиты. |

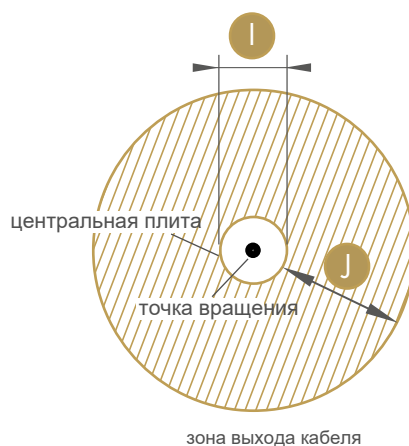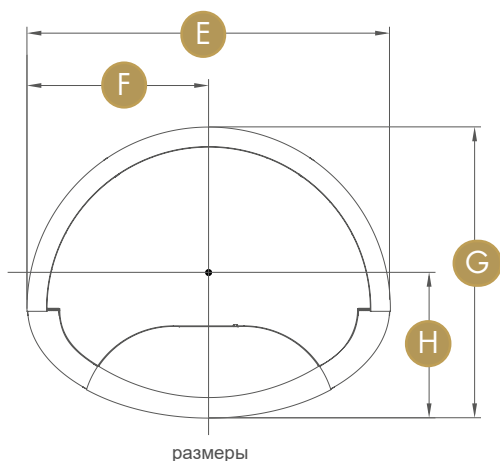

| | |
|---|---------|
| E | 4020 mm |
| F | 2010 mm |
| G | 3220 mm |
| H | 1610 mm |
| I | 270 mm |
| J | 650 mm |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| | |
|-----------------------|---|
| Температура | хранение: от -20° C до 45° C эксплуатация: 10° C - 35° C |
| Отн. влажность | 20 - 90% (без конденсации) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Частотный диапазон | 15 Гц - 20 кГц |
| Максимальный УЗД | 40 дБ (пиковая) в зоне наилучшего восприятия (с использованием розового шума с пик-фактором 4) 20 дБ НЧ контур снижение УЗД на 20 дБ за пределами Island |
| Акустическая система | 13 фронтальных коаксиальных динамиков - угловой шаг 15° свыше 180° 5 тыловых коаксиальных динамиков - угловой шаг 30° более 180° 2 сабвуфера (сзади) |
| Дополнительно | 5 потолочных каналов |
| Усиление и электропитание | 5 усилителей LA4X 1 блок питания Island |
| Управление и интерфейс | 1 Bubble Deck с беспроводным пультом управления громкостью 1 панель управления вращением LISA Player App для iPad (скачать бесплатно в App Store) 1 LISA Player |
| Безграничное вращение на 360° | 2 трехфазных асинхронный двигателя 90 Вт |
| Разъемы | 1 разъем Ethernet etherCON (1 Гб/с) 1 соединительная коробка для сети 110 В или 220 В |
| Материал | Балтийский бук и берёзовая фанера премиум-класса |
| Вес (нетто) | 1200 кг распределенный по рельсу и центральной пластине) |

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

| | 13 фронтальных коаксиальных динамиков | 5 тыловых коаксиальных динамиков | 2 сабвуфера |
|--------------------------------|--|---|---|
| Описание | 2-полосный пассивный коаксиальный элемент | 2-полосный пассивный коаксиальный элемент | высокомощный компактный сабвуфер |
| Полоса частот | 60 Гц - 20 кГц | 60 Гц- 20 кГц | 15 Гц - 150 Гц |
| Максимальный УЗД | 129 dB ¹ | 124 dB ¹ | 138 dB ² |
| Направленность | 100° осесимметричная | 100° осесимметричная | стандарт |
| Излучатели | НЧ: 1 × 8" / ВЧ: 1 × 1.5" | НЧ: 1 × 6.5" /ВЧ: 1 × 1" | ВЧ: 1 × 18" |
| Акустическое оформление | фазоинвертор | фазоинвертор | фазоинвертор, фазиинвертор ламинарного потока |

¹ Пиковый уровень на 1 м в условиях свободного поля с использованием розового шума с коэффициентом гребня 4. / ² Пиковый уровень на расстоянии 1 м в условиях половинного пространства с использованием розового шума с гребневым коэффициентом 4.

МОДУЛЬ УСИЛЕНИЯ

Комплектация 5 x LA4X усилителей

LA4X усилитель

| | |
|---------------------------------|--|
| Выходная мощность | 1000 Вт RMS (все каналы работают более 200 мс) |
| Каналы усиления | 20 высокоэффективных каналов усиления класса D (включая зону высокого уровня) опция: дополнительное усиление для верхних динамиков (OVERHEAD 5CH) |
| Сеть | 100 - 240 В~ ±10%, 50-60 Гц (независимый универсальный SMPS с PFC) |
| Потребляемый ток | 110 В: 30 А 220 В: 16 А |
| Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц ± 0.25 дБ на 8 Ω |
| DSP-процессор | 32-битная обработка с плавающей запятой, частота дискретизации 96 кГц алгоритмы IIR и FIR EQ |
| Входы | AVB, AES/EBU и аналоговый |
| Макс аналоговый входной уровень | 22 дБн (балансный), КНИ 1%. |
| A/D преобразования | 24-битные / 96 кГц каскадные A/D преобразователи, 128 дБ динамический диапазон |
| Выходной динамический диапазон | 110 дБ (20 Гц - 20 кГц, А-взвешенный) |
| Разделение каналов | > 90 дБ |
| Защита | алгоритм L-DRIVE |
| Диагностика | мониторинг нагрузки |

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Комплектация Airport (точка доступа)

2 коммутатора

MOTU

LISA Player

LISA Power

L-ISA PLAYER

| | |
|---------------------------|---|
| Аудио разрешение | высокое разрешение - 24-бит / 96 кГц |
| Передача данных | двухпортовая Ethernet-карта |
| Защита | шифрование данных всего содержимого |
| Входы | масштабируемое кол-во аналоговых или цифровых аудиовходов для контента сторонних производителей |
| Выходы | 24 цифровых выходных канала |
| Дополнительное управление | Bubble Deck, LISA Player App, Модули CRESTRON, Savant и Q-SYS, системы A/V-управления |

УПРАВЛЕНИЕ

BubbleDECK* и панель управления вращением

Bubble Deck - это элегантное устройство, предназначенное для размещения и отображения записей ограниченной серии Bubble, сертифицированных в стандарте BluSpace. Bubble Deck также предоставляет пользователю удобный контроль над основными функциями плеера Island, такими как громкость, пауза и пропуск.



Bubble Deck с беспроводным пультом управления громкостью Панель управления вращением

| | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Управление | Bubbles активация, воспроизведение, громкость, отключение звука | on/off, поворот Island влево/ вправо |
| Коммуникация | Ethernet и Bluetooth | Ethernet |
| Питание | Питание через Ethernet / Пульт д/у: питание от аккумулятора, индуктивная зарядка | |
| Подключение | 1 RJ45 | 1 USB, RCA стерео аудио |

L-ISA PLAYER App



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Управление | выбор источника (библиотека Bubbles или внешний), воспроизведение, громкость, беззвучный. | |
| Подключение | WiFi | |
| Сервис и диагностика | обновление прошивки, состояние системы | |

* Bubble не включены.